


专为 40 μ m~80 μ m 小芯径光纤切割设计

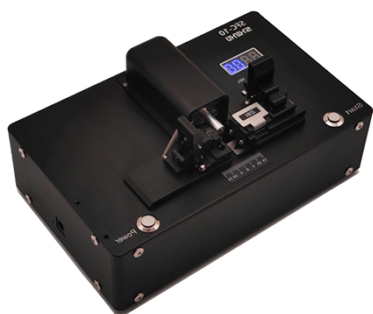

产品特点

- ◆ 典型切割时间 10s
- ◆ 内置锂电池，可以进行 600 次以上切割
- ◆ 典型切割角度 0.5°，端面平整
- ◆ 金刚石刀片
- ◆ 张力可调节

适用包层直径	40 μ m~80 μ m
涂覆层参数	50 μ m~160 μ m
适用切割长度	5-20mm
切割端面角度	$\pm 0.5^{\circ}$
切割方式	施加张力和超声波振动
张力范围	50-160g
刀片及其寿命	金刚石刀片，切割 2000 次以上
电源供电	外接适配器，输入：AC100-240V(50/60HZ)，输出：13.5V-5A
尺寸	212mm(L) × 142mm (W) × 91mm(H)